

Informations techniques

Downlight extra-plat rond épaisseur 13mm

Faisceau 110°

IP 20

UGR 19

80lm/w

IK04

Classe II

40.000H - L80B20 à 25°

Driver : Lifud anti-scintillement

FP 0.9

RG0


IRC : 80

Driver remplaçable par Electricien

Poids net : 165 g

Classe énergétique A+

Garantie : 3 ans

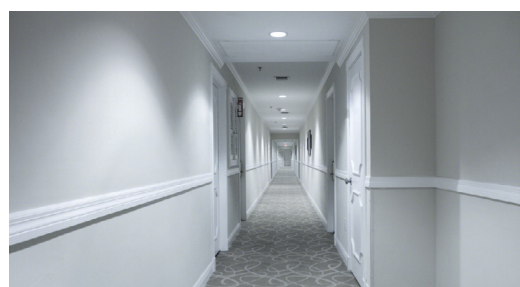

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LUMENS	CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	CCT NON RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	DIMENSIONS ENCASTREMENT	DIMENSIONS COLLERETTE
220301	9w	700lm	3000/4000/6000K		130mm	145mm
220302	9w	700lm		3000K	130mm	145mm
220303	12w	950lm	3000/4000/6000K		150mm	170mm
220304	12w	950lm		3000K	150mm	170mm
220305	18w	1580lm	3000/4000/6000K		200mm	220mm
220306	18w	1580lm		3000K	200mm	220mm

- Option Variation Dali Push rajouter DA à la fin de la référence
- Option Variation 1 - 10V rajouter V2 à la fin de la référence