

24 V	2466Lm	IK10	IP66	Anti-vandale
Switch 3000/4000/6000K		Avec ou sans détecteur		

Informations techniques

Classe II

Driver Lifud - SELV

Garantie 3 ans

CCT Bouton permettant de passer en 3000/4000/6000K

Tension d'alimentation : 220-240V

Fréquence de fonctionnement : 50 Hz

Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C


Puissance consommée : 24W

Position d'installation : En plafonnier ou murale

IRC : 80

Classe énergétique : A+

Efficacité lumineuse : 102.75lm/w

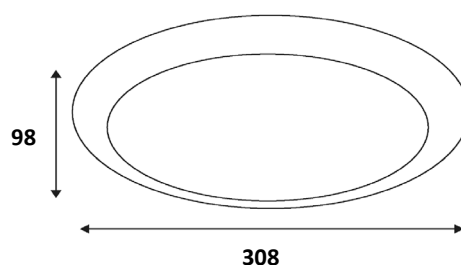

Entrée du câble par l'arrière ou sur le côté

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
34250	Hublot LED - 24W - 2466Lm - IK10 - IP66 - Anti-vandale - 3000/4000/6000K - blanc - avec détecteur
34220	Hublot LED - 24W - 2466Lm - IK10 - IP66 - Anti-vandale - 3000/4000/6000K - blanc - sans détecteur