

# TUBULAIRE

## TUBO

### Informations techniques

Tubulaire LED Ø 70mm

Faisceau 120°

IP 67 / 69K

UGR 19

130 lm/w

IK10

Classe II

50.000H - L80B10 à 25°

Driver : Lifud anti-scintillement

FP 0.9

RG0

IRC : 80


Driver remplaçable par Electricien

Non traversant « option traversant possible »

Classe énergétique A+

Embout inox

Garantie : 3 ans

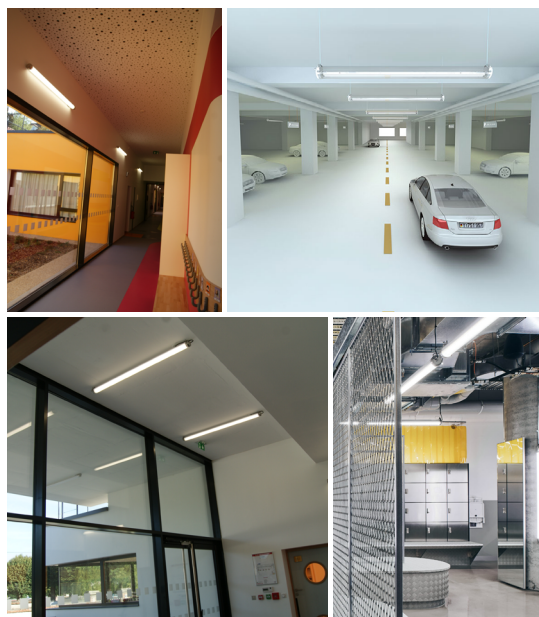

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LUMENS	CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	DIMENSIONS	
70230	40w	5200lm	3000 K	1205mm	Ø 70mm
70240	40w	5200lm	4000 K	1205mm	Ø 70mm
70330	60w	7800lm	3000 K	1505mm	Ø 70mm
70340	60w	7800lm	4000 K	1505mm	Ø 70mm

- Option Variation Dali Push rajouter DA à la fin de la référence
- Option câblage traversant