

Informations techniques

Structure : Aluminium

Couleurs : Noir (RAL 9005)

Diffuseur : Polycarbonate opale

Puissance : 15W

Flux lumineux : 1650lm (4000K)

Efficacité réelle : 110lm / W

T° de couleur : Réglable 3000/4000/5700K

Faisceau : 120°

IP65

IK10

LED SMD 2835 / IRC80

Maintien du flux : L80B10 >50 000H

Classe 1

Driver intégré AC220-240V 50-60Hz



Détection : Disponible en hyperfréquence

Température de fonctionnement : -20°C~45°C

Température de stockage : -20°C~65°C

Résistance aux fils incandescents : 850°C

Garantie : 5 Ans

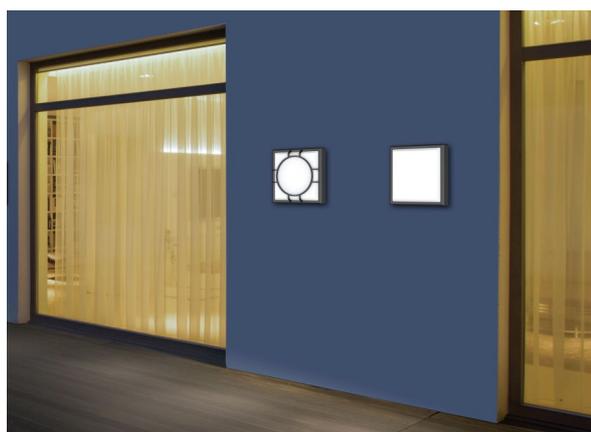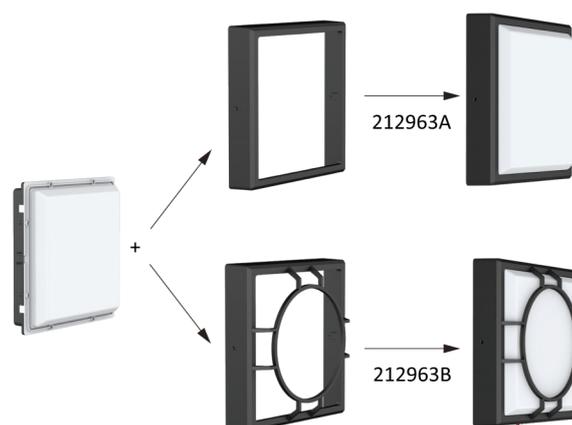

Référence	Couleur	Puissance	Lumens	CCT Réglable sur le luminaire	Détection	Dimensions
212963A	Noir	15W	1650lm (4000K)	3000-4000-5700K	/	250*250*63mm
212963B	Noir	15W	1650lm (4000K)	3000-4000-5700K	/	250*250*69mm
212963A-DET	Noir	15W	1650lm (4000K)	3000-4000-5700K	Hyperfréquence	250*250*63mm
212963B-DET	Noir	15W	1650lm (4000K)	3000-4000-5700K	Hyperfréquence	250*250*69mm