



max 46 mm



2010 est un profilé qui peut être installé en Saillie et en suspension, individuellement ou en ligne.

Structure aluminium blanc, noir ou anodisé.

Diffuseur Opale, transparent ou aluminium.

Usage universel

Un éclairage principal optimal

Différentes possibilités saillies, suspensions et encastrés



3 diffuseurs aux choix

Possibilité d'intégrer le bloc d'alimentation, sous certaines conditions



PROFILÉS SAILLIES OU SUSPENDUES

2010

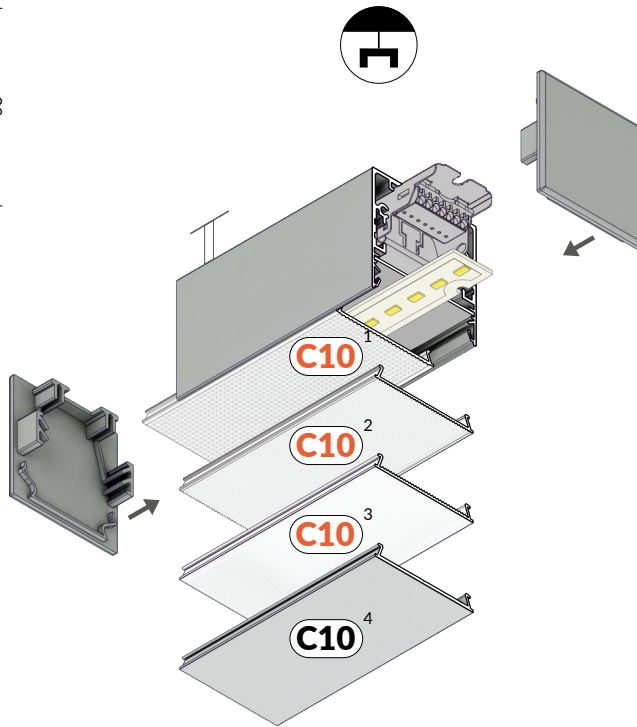

C10¹ 2 mètres
Opale 217602


C10² 2 mètres
Faisceau étroit 217596

C10³ 2 mètres
Faisceau large 217619

2000 mm




Blanc 200802

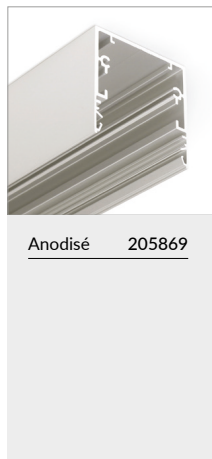


Anodisé 205869



Noir 200819

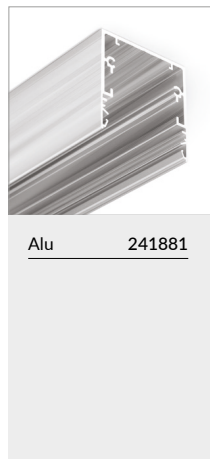

Alu 241881




Blanc 236771
Argent 236818
Noir 236795
Gris 236832

C10⁴

Couvercle obturateur Aluminium

2000 mm

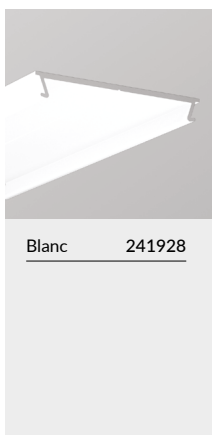

Blanc 241928




Anodisé 217534



Noir 200581



Alu 241959



Support Led - Alu 217749