

Informations techniques

Structure : Polycarbonate

Couleurs : Noir ou Blanc

Diffuseur polycarbonate

Puissance : 18W

Flux lumineux : 1800lm (4000K)

Efficacité réelle : 100lm/W (4000K)

T° de couleur : Réglable par switch 3000/4000/5700K

Version avec détection hyper fréquence disponible

Faisceau : 110°

IP65

IK10

Anti vandale

Double sortie de câbles pour repiquage

LED SMD 2835 / IRC80

Maintien du flux : L70B20 >50 000H

Classe 2



Driver intégré AC220-240V 50-60Hz

Température de fonctionnement : -20°C~45°C

Température de stockage : -20°C~65°C

Résistance aux fils incandescents : 750°C

Garantie : 5 Ans

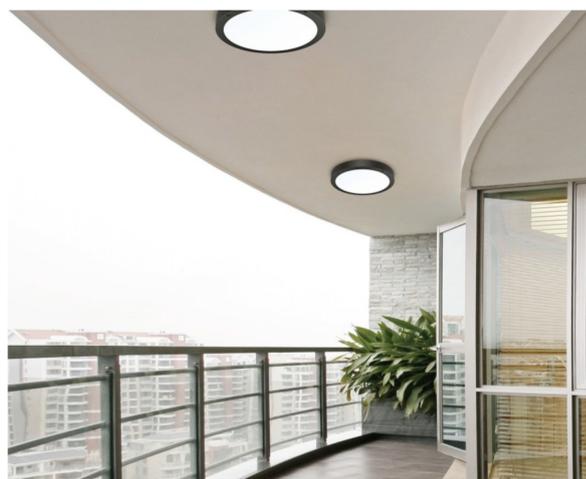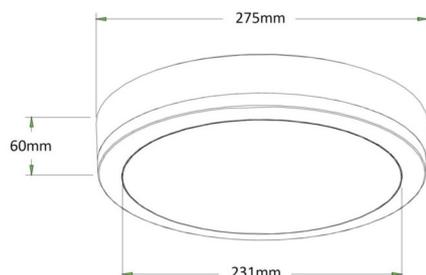

| RÉFÉRENCE | COULEUR | DÉTECTION | PUISSANCE | LUMENS (4000k) | CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE | Dimensions |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------|------------|
| 211962 | BLANC | NON | 18W | 1800lm | 3000/4000/5700K | 275*60mm |
| 211963 | NOIR | NON | 18W | 1800lm | 3000/4000/5700K | 275*60mm |
| 211962DET | BLANC | OUI | 18W | 1800lm | 3000/4000/5700K | 275*60mm |
| 211963DET | NOIR | OUI | 18W | 1800lm | 3000/4000/5700K | 275*60mm |