

# APPLIQUE

## MIRAGE

### Informations techniques

Structure : Aluminium

Couleur : Noir

Diffuseur : Verre

Reflecteur spécialement conçu pour un meilleur effet lèche-mur

Puissance : 2 x 4.9W

Flux Lumineux réel : 2 x 458lm (4000K)

Efficacité réelle : 94.2lm /W (4000K)

T° de couleur : Réglable 3000/4000K

Faisceau : 90°\*100°

IP65 / IK08

Risque photobiologique : RGO

LED SMD 2835 / IRC : 80

Maintien du flux : L80B20 >50 000H

Classe 1

Driver intégré AC220-240V 50-60Hz sans scintillement


Facteur de puissance : 0.9

Résistance aux fils incandescents : 750°C

Température de fonctionnement : -20°C~45°C


Double bornier pour repiquage

Garantie 5 ans

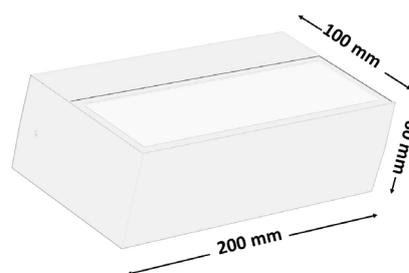

#### Choix T° de couleur :

- 3000K ou 4000K Haut
- 3000K ou 4000K Bas

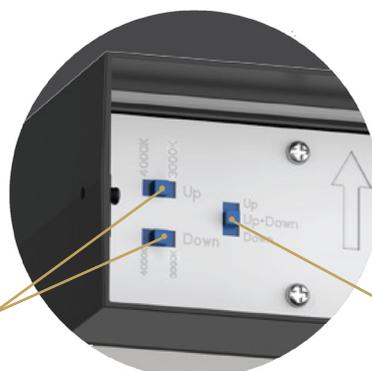

#### Choix d'éclairage :

- Bas uniquement
- Bas + Haut
- Haut uniquement

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	LUMENS HAUT (4000K)	LUMENS BAS (4000K)	CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	DIMENSIONS
20088	Noir	2 x 4.9W	458lm	458lm	3000/4000K	200*100*60mm