

APPLIQUE/PLAFONNIER

RONY

Informations techniques

Structure : Aluminium

Couleurs : Noir ou blanc

Diffuseur : Polycarbonate opale

Puissance : 14.2W

Flux Lumineux réel : 1597lm (4000K)

Efficacité réelle : 112lm /W (4000K)

T° de couleur : Réglable 3000/4000/5700K

Faisceau : 120°

IP65 / IK10 anti vandale

UGR <21

Risque photobiologique : RGO

LED SMD 2835 / IRC : 80

Maintien du flux : L80B10 >50 000H

Classe 1



Driver intégré AC220-240V 50-60Hz sans scintillement

Facteur de puissance : 0.9


Résistance aux fils incandescents : 850°C

Température de fonctionnement : -20°C~45°C

Garantie 5 ans

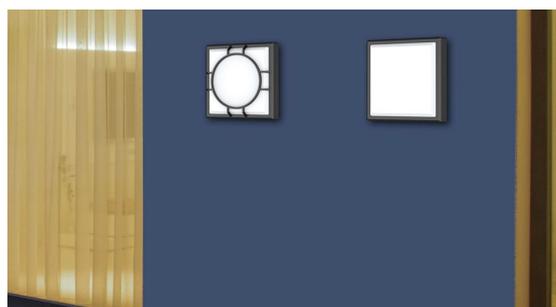

Exemple de configuration

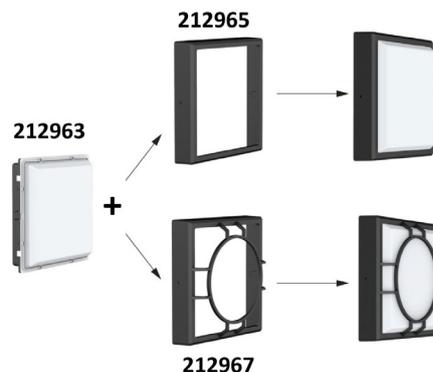

LAMPE SEULE, AJOUTER UN CADRE	PUISSANCE	LUMENS (4000K)	CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	DÉTECTION
212963	14.2W	1597lm	3000/4000/5700K	/
212964	14.2W	1597lm	3000/4000/5700K	Hyperfréquence
RÉFÉRENCE CADRES	MODELE DE CADRE			DIMENSIONS
212965	Cadre noir			250*250*63mm
212966	Cadre blanc			250*250*63mm
212967	Cadre avec grille noir			250*250*69mm
212968	Cadre avec grille blanc			250*250*69mm