

SPECI-LIGNE

Luminaire linéaire, plusieurs finitions sont possibles.

Fabriqué dans notre
atelier en France
à Quincy-Voisins



Linéaires fabriqués dans notre atelier en France


Nous avons en stock les matières premières, que nous façonnons à chaque commande, ce qui nous permet d'être très réactifs, de réaliser les longueurs qui vous conviennent, et d'appliquer la couleur de votre choix, puisque tout notre stock d'aluminium est brut non peint .



Lycée Joseph Talma à Brunoy



Amphithéâtre les chapelles Bourbon

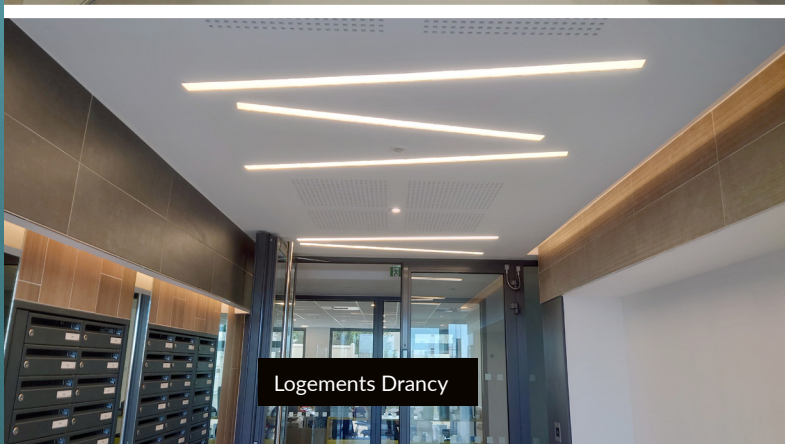

Logements Drancy



Groupe scolaire à Arpajon



Maternelle la Ferté sous Jouarre



Salle polyvalente la Ferté sous Jouarre



SPECI-Ligne SA 50

SAILLIE

GARANTIE
8ans



Fabriqué dans notre
atelier en France
à **Quincy-Voisins**

SPECI-Ligne SA 50 est une nouvelle génération de luminaire LED qui peut être installée en saillie, individuellement ou en ligne.

Structure aluminium avec **plusieurs finitions de peinture** possibles.

Diffuseur opal.

Luminosité et diffusion homogène, sans coupure de flux aux intersections de mises en lignes.



Tension d'alimentation : 220 / 240v

Driver : Tridonic

Module LED : Tridonic ou SPECILed (fabriqués en France)

Bornier de raccordement : sans vis

Durée de vie : 72 000 heures L90B10 à 40°C

IRC > 90

T° de couleur : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K ou 6500K

UGR < 19 version opale / UGR < 17 version prismatique

(Macadam 3)

Garantie : **8** ans

Classe : 1

IP40

Classe photobiologique : RG0

Convient pour : Ecole, petite enfance, bureau etc...

Dimensions : Largeur 50mm – Hauteur 75mm

TROIS VERSIONS DISPONIBLES :

V0 : 864 Lm / mètre - 8.5W / mètre

V1 : 2462 Lm / mètre - 22W / mètre

V2 : 3213 Lm / mètre - 29W / mètre


Possibilité de gestion intelligente, nous consulter

Individuel ou mise en ligne jusqu'à 30 mètres

Driver remplaçable par un professionnel

Led remplaçable par un professionnel

SAILLIE

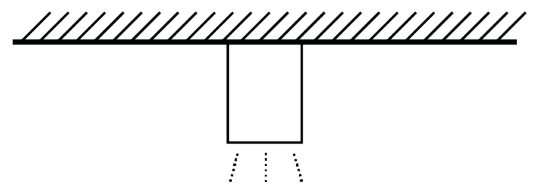

NOUVEAU

Désormais également disponible
en blanc dynamique
variable de **2700K à 6500K**



SPECI-Ligne SU 50

SUSPENDU

GARANTIE
8ans



Fabriqué dans notre
atelier en France
à Quincy-Voisins

SPECI-Ligne SU 50 est une nouvelle génération de luminaire LED qui peut être installée en suspendu, individuellement ou en ligne.

Structure aluminium avec **plusieurs finitions de peinture** possibles.

Diffuseur opal.

Luminosité et diffusion homogène, sans coupure de flux aux intersections de mises en lignes.



Tension d'alimentation : 220 / 240v

Driver : Tridonic

Module LED : Tridonic ou SPECILed (fabriqués en France)

Bornier de raccordement : sans vis

Durée de vie : 72 000 heures L90B10 à 40°C

IRC > 90

T° de couleur : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K ou 6500K

UGR < 19 version opale / UGR < 17 version prismatique

(Macadam 3)

Garantie : **8** ans

Classe : 1

IP40

Classe photobiologique : RG0

Convient pour : Ecole, petite enfance, bureau etc...

Dimensions : Largeur 50mm - Hauteur 75mm

TROIS VERSIONS DISPONIBLES :

V0 : 864 Lm / mètre - 8.5W / mètre

V1 : 2462 Lm / mètre - 22W / mètre

V2 : 3213 Lm / mètre - 29W / mètre



Possibilité de gestion intelligente, nous consulter

Individuel ou mise en ligne jusqu'à 30 mètres

Driver remplaçable par un professionnel

Led remplaçable par un professionnel

SUSPENDU

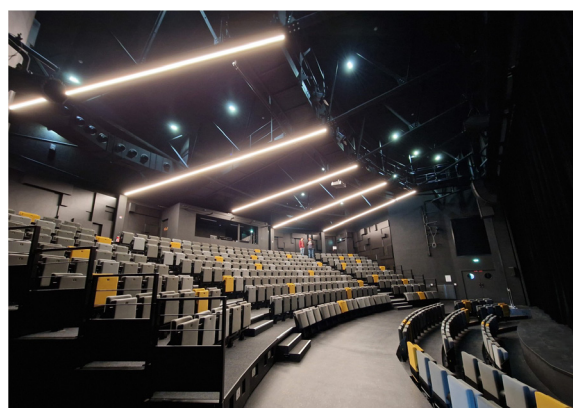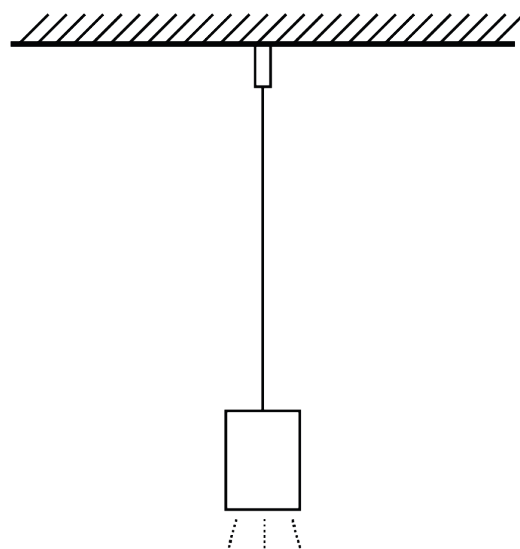

NOUVEAU

Désormais également disponible
en blanc dynamique
variable de **2700K à 6500K**



SPECI-Ligne ES 50

ENCASTRÉ SANS
COLLERETTE

GARANTIE
8ans



Fabriqué dans notre
atelier en France
à Quincy-Voisins

SPECI-Ligne ES 50 est une nouvelle génération de luminaire LED qui peut être encastré (sans collerette), individuellement ou en ligne.

Structure aluminium avec **plusieurs finitions de peinture** possibles.

Diffuseur opal.

Luminosité et diffusion homogène, sans coupure de flux aux intersections de mises en lignes.



Tension d'alimentation : 220 / 240v

Driver : Tridonic

Module LED : Tridonic ou SPECILed (fabriqués en France)

Bornier de raccordement : sans vis

Durée de vie : 72 000 heures L90B10 à 40°C

IRC > 90

T° de couleur : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K ou 6500K

UGR < 19 version opale / UGR < 17 version prismatique

(Macadam 3)

Garantie : **8** ans

Classe : 1

IP40

Classe photobiologique : RG0

Convient pour : Ecole, petite enfance, bureau etc...

Dimensions : Largeur 50mm - Hauteur 75mm

TROIS VERSIONS DISPONIBLES :

V0 : 864 Lm / mètre - 8.5W / mètre

V1 : 2462 Lm / mètre - 22W / mètre

V2 : 3213 Lm / mètre - 29W / mètre



Possibilité de gestion intelligente, nous consulter

Individuel ou mise en ligne jusqu'à 30 mètres

Driver remplaçable par un professionnel

Led remplaçable par un professionnel

ENCASTRÉ SANS
COLLERETTE

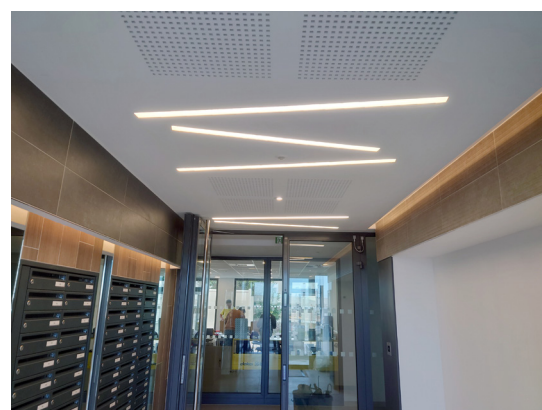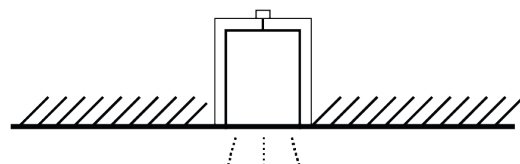

NOUVEAU

Désormais également disponible
en blanc dynamique
variable de **2700K à 6500K**



SPECI-Ligne EC 50

ENCASTRÉ AVEC
COLLERETTE

GARANTIE
8ans




Fabriqué dans notre
atelier en France
à Quincy-Voisins

SPECI-Ligne EC 50 est une nouvelle génération de luminaire LED qui peut être encastré (avec collerette), individuellement ou en ligne.

Structure aluminium avec **plusieurs finitions de peinture** possibles.

Diffuseur opal.

Luminosité et diffusion homogène, sans coupure de flux aux intersections de mises en lignes.

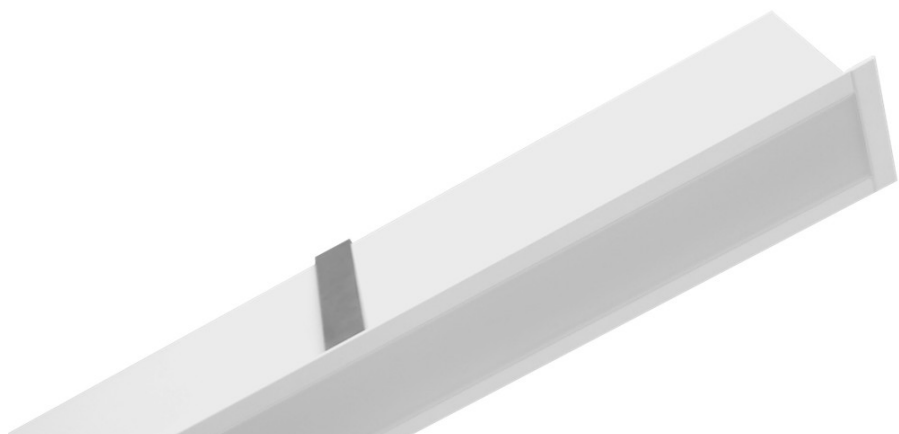

Tension d'alimentation : 220 / 240v

Driver : Tridonic

Module LED : Tridonic ou SPECILed (fabriqués en France)

Bornier de raccordement : sans vis

Durée de vie : 72 000 heures L90B10 à 40°C

IRC > 90

T° de couleur : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K ou 6500K

UGR < 19 version opale / UGR < 17 version prismatique

(Macadam 3)

Garantie : **8** ans

Classe : 1

IP40

Classe photobiologique : RG0

Convient pour : Ecole, petite enfance, bureau etc...

Dimensions : Largeur 50mm - Hauteur 75mm

TROIS VERSIONS DISPONIBLES :

V0 : 864 Lm / mètre - 8.5W / mètre

V1 : 2462 Lm / mètre - 22W / mètre

V2 : 3213 Lm / mètre - 29W / mètre



Possibilité de gestion intelligente, nous consulter

Individuel ou mise en ligne jusqu'à 30 mètres

Driver remplaçable par un professionnel

Led remplaçable par un professionnel

ENCASTRÉ AVEC
COLLERETTE

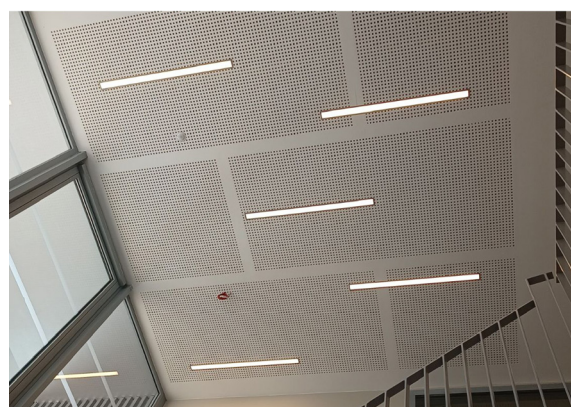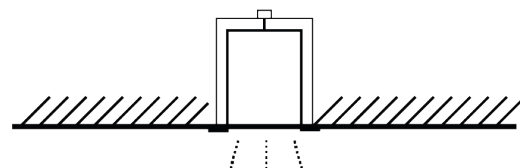

NOUVEAU

Désormais également disponible
en blanc dynamique
variable de **2700K à 6500K**

COMMENT CONFIGURER LA RÉFÉRENCE ?

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE

SU5035203V1NDBP

SU50 3520 3 V1 ND B P

SUSPENDU - 3520MM - 3000K - 22W/MÈTRE - NON DIMMABLE - BLANC - PRISMATIQUE

2, 3, 4, 5, 6 : Pour 2700k, 3000k, 4000k, 5000k ou 6500k

D : Pour Blanc dynamique

V0, V1 ou V2 : Choix de la puissance

ND : Non dimmable, DA : Pour DALI / Push, SF : Pour Sans fils

N : Pour Noir, B : Pour Blanc, C : Pour une autre couleur

P : Pour diffuseur prismatique, O : Pour diffuseur opale

PUISSANCES


Couleur au choix sans coût supplémentaire




3 puissances disponibles pour l'ensemble des références

PUISSANCES	8.5W / MÈTRE	22W / MÈTRE	29W / MÈTRE
Désignation / Longueur	V0 / Lumens	V1 / Lumens	V2 / Lumens
Linéaire LED / 705 mm	5.2W / 610 Lm	15.5W / 1738 Lm	20.4W / 2265 Lm
Linéaire LED / 1195 mm	10.1W / 1032 Lm	26.3W / 2945 Lm	34.6W / 3840 Lm
Linéaire LED / 1475 mm	12.5W / 1274 Lm	32.4W / 3636 Lm	42.8W / 4739 Lm
Linéaire LED / 1965 mm	16.7W / 1698 Lm	43.2W / 4844 Lm	57W / 6314 Lm
Linéaire LED / 2945 mm	25W / 2545 Lm	64.8W / 7259 Lm	85.4W / 9462 Lm

Nous fabriquons les luminaires sur mesure, donc nous pouvons proposer pratiquement toutes les dimensions à votre convenance, sans coût supplémentaire.

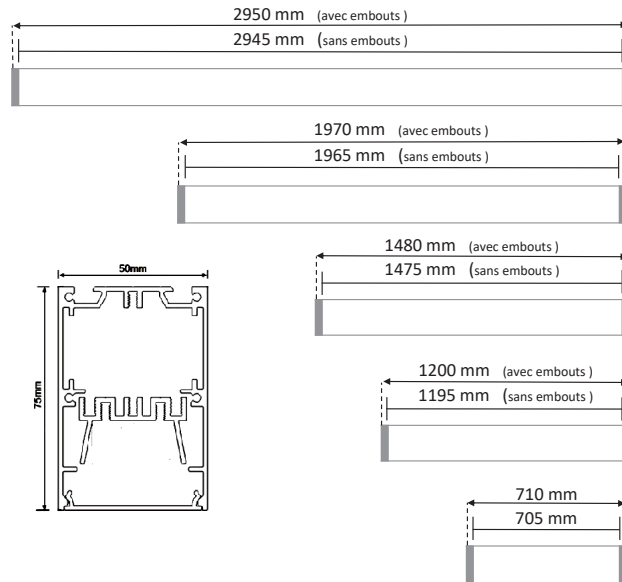

- ▶ Saillie : SA50
- ▶ Suspendu : SU50
- ▶ Encastré sans collerette : ES50

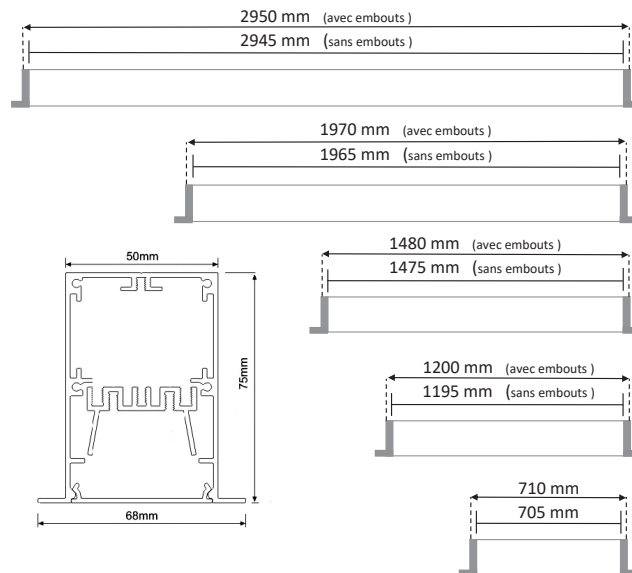

- ▶ Encastré avec collerette : EC50

- ▶ Pour de la mise en ligne, prévoir un embout en début et fin de ligne.
- ▶ Nous fabriquons les luminaires sur mesure, donc nous pouvons proposer pratiquement toutes les dimensions à votre convenance, sans coût supplémentaire.
- ▶ Toutes les couleurs sont possibles, toutefois certains Ral peuvent entraîner un coût supplémentaire.

Accessoires

Référence	Désignation
S50 320	Embout de finition « 1 pcs » pour saillie, suspendu, encastré sans collerette
S50 321	Embout de finition « 1 pcs » pour encastré avec collerette
S50 322	Clips de fixation saillie « 1pcs »
S50 323	Kit filin 2 mètres pour suspension « 1pcs »
S50 324	Accessoire de fixation encastré sans collerette « 1pcs »
S50 325	Accessoire de fixation encastré avec collerette « 1pcs »
S50 326	Accessoire de mise en ligne « 1 pcs »