

EROS

- LED Dimmable Downlight ■ Selectable 3 températures
- de couleurs 6W 3CCT 68-70mm Diam. encastrément



01 TECHNICAL SPECIFICATION

Input Voltage: 220-240VAC 50/60Hz

Lumens: 585~630lm

IP Rating: IP65(Surface) IP20(Led Downlight)

Cut Out: 68-70mm

ta: 25°C tc: 75°C

Power: 6W

Beam Angle: 50°

PF: ≥0.9

2700°K/3000°K/4000°K Tri Color Setting

Le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit. La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source de lumière atteint la fin de sa vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

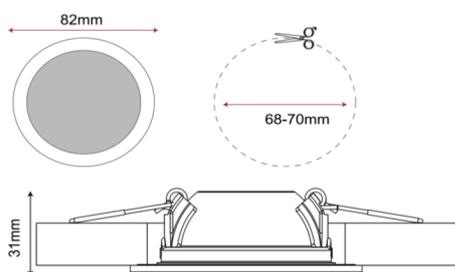
02 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Ces instructions doivent être lues attentivement et conservées après l'installation pour toute référence ultérieure et tout entretien.

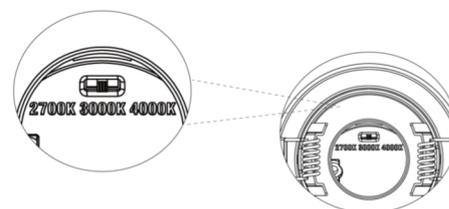
- 1, Avant l'installation ou la maintenance, assurez-vous que l'alimentation secteur du luminaire est coupée et que les fusibles d'alimentation du circuit sont retirés ou que le disjoncteur est désactivé.
- 2, un électricien qualifié DOIT être consulté ou utilisé pour l'installation de ce luminaire.
- 3, le luminaire doit être installé conformément aux normes de construction en vigueur.
- 4, Vérifiez que la charge totale sur le circuit, y compris lorsque ce luminaire est installé, ne dépasse pas la valeur nominale du fusible ou du disjoncteur du câble de circuit.



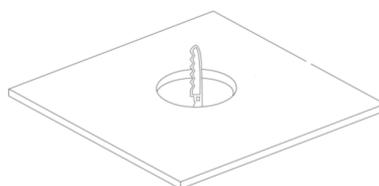
03 INSTALLATION

 Assurez-vous que les unités sont installées dans la zone avant l'installation.

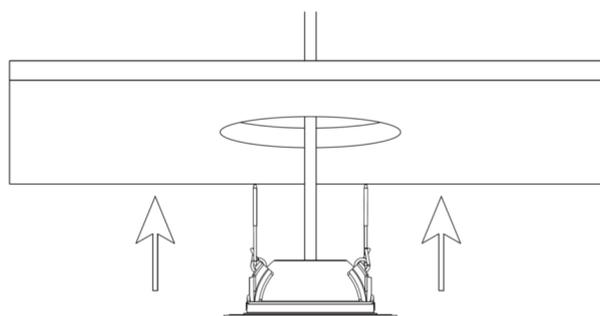
04

 Sélectionnez une température de couleur via le commutateur à glissière situé à l'arrière.

05

 Découpez un trou approprié dans le plafond conformément aux détails découpés. Assurez-vous qu'il n'endommage pas les câbles électriques, les conduites d'eau / de gaz ou les solives de plafond.

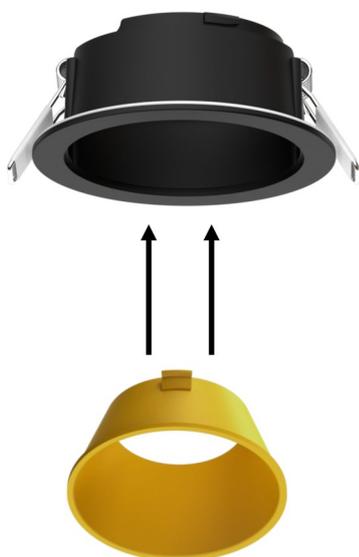
06

 Retenez la pince à ressort et poussez la lampe. Assurez-vous que le plafonnier est bien fixé au plafond.

EROS Multi collerettes

- LED Dimmable Downlight
- Selectable 3 températures
- de couleurs 6W 3CCT 68-70mm Diam. encastrément

01 Clipser le diffuseur dans la collerette



02 Installer la collerette sur la lampe en faisant un quart de tour



03 Le spot est prêt à être installé

