

Informations techniques

Structure : Aluminium

Couleur : Blanc

Diffuseur : Polycarbonate

Puissance : 30W

Flux Lumineux réel : 3600lm (4000K)

Efficacité réelle : 120lm /W (4000K)

T° de couleur : Réglable 3000/4000/6000K

Faisceau : 110°

IP44 / IK04

UGR<17

Risque photobiologique : RG0

LED SMD 2835 / IRC : 80

Maintien du flux : L80B20 >50 000H

Classe 2

Driver déporté AGT AC220-240V 50-60Hz
sans scintillement




Facteur de puissance : 0.9

Température de fonctionnement : -20°C~45°C

filin de sécurité inclus

Driver remplaçable par un professionnel

Garantie 5 ans

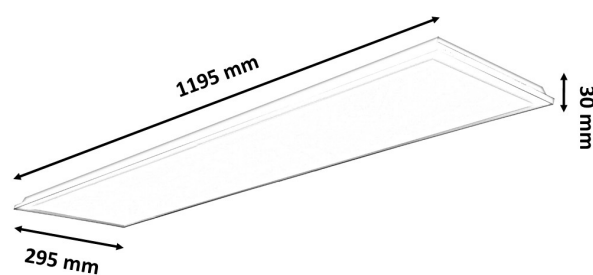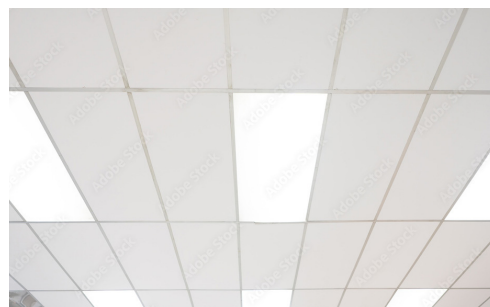

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	LUMENS (4000K)	CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	VARIATION	DIMENSIONS
151405	Blanc	30W	3600lm	3000/4000/6000K	/	1195*295*30mm
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION					
151001	Driver DALI/Push pour pavé LED					
151120	Cadre saillie 1200*300*65mm					