PAVÉ LED

OCEAN 600 X 600 PRISMATIQUE

Informations techniques

- Structure : Aluminium
- Couleur : Blanc
- Diffuseur : Polycarbonate
- Puissance : 30W
- Flux Lumineux réel : 3600lm (4000K)
- Efficacité réelle : 120lm /W (4000K)
- T° de couleur : Réglable 3000/4000/6000K
- Faisceau : 110°
- IP44 / IK04
- UGR<17
- Risque photobiologique : RG0
- LED SMD 2835 / IRC : 80
- Maintien du flux : L80B20 >50 000H
- Classe 2
- Driver déporté AGT AC220-240V 50-60Hz sans scintillement
- Facteur de puissance : 0.9
- Température de fonctionnement : -20°C~45°C
- filin de sécurité inclus
- Driver remplaçable par un professionnel
- Garantie 5 ans

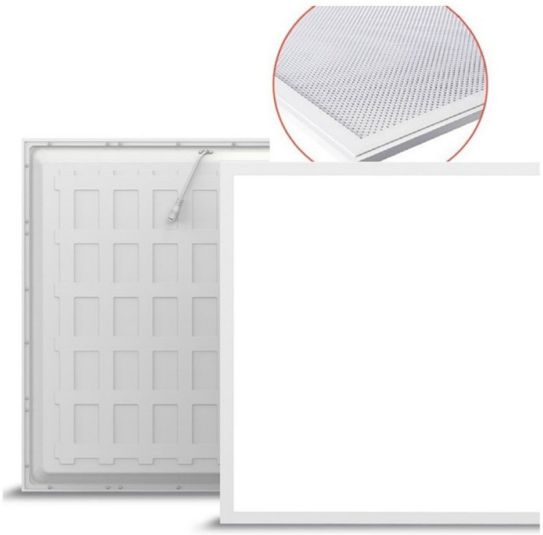

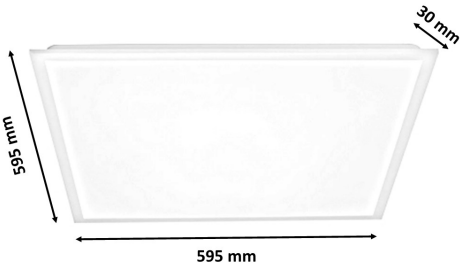

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	LUMENS (4000K)	CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	VARIATION	DIMENSIONS
151403	Blanc	30W	3600lm	3000/4000/6000K	/	595*595*30mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
151001	Driver DALI/Push pour pavé LED
151600	Cadre saillie 600*600*65mm