




Fabriqué dans notre atelier en France à Quincy-Voisins

Informations techniques

Structure : Aluminium
Couleurs : Noir ou blanc
Diffuseur : Polycarbonate opale
Puissance : 22W / Mètre
Flux Lumineux réel : 2462lm / Mètre (4000K)
Efficacité réelle : 81.5lm / W (4000K)
T° de couleur : 2700/3000/4000/5000 ou 6500K, également disponible en blanc dynamique sur demande
Faisceau : 120°
IP40
UGR <19
Risque photobiologique : RG0
LED SMD 2835 de chez Tridonic ou SPECILed (fabriqués en France) / IRC : 80 ou 90 (sur demande)
Maintien du flux : L90B10 >72 000H
Classe 1
Driver intégré AC220-240V 50-60Hz sans scintillement de marque Tridonic
Facteur de puissance : 0.9
Température de fonctionnement : -20°C~45°C
Driver remplaçable par un professionnel
Led remplaçable par un professionnel
Garantie 8 ans

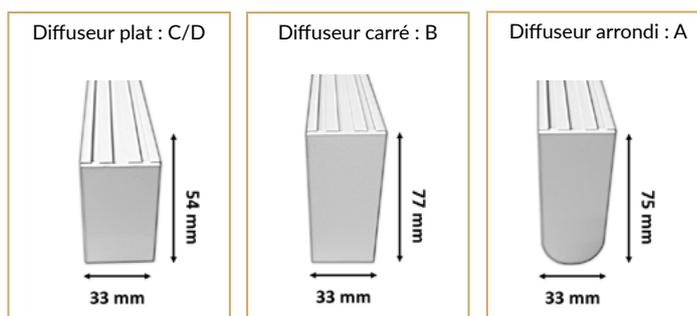

NOUVEAU
 Désormais également disponible en blanc dynamique variable de **2700K à 6500K**


4 Diffuseurs disponibles		
Diffuseur opale arrondi	A	
Diffuseur opale carré	B	
Diffuseur opale plat	C	
Diffuseur noir plat	D	

PLAFONNIER / SUSPENSION

ELEA



Fabriqué dans notre atelier en France à Quincy-Voisins

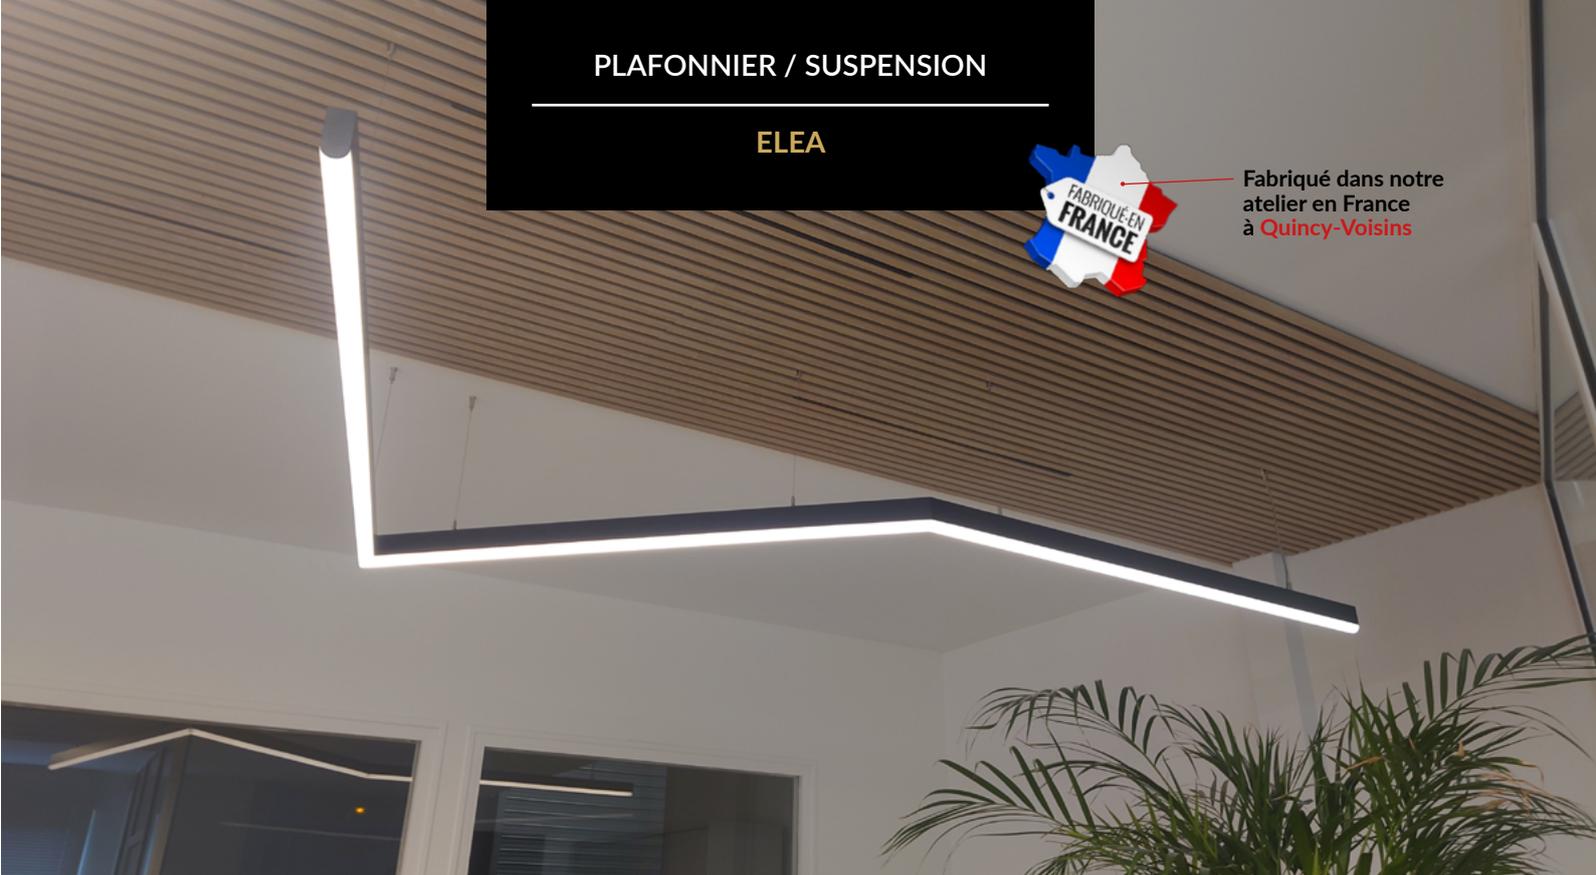

Le linéaire **ELEA** peut également être fabriqué sur-mesure en version linéaire ou mis en forme grâce aux différents angles disponibles.

Angles disponibles : 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 180°

Merci de nous consulter pour vos projets sur-mesures

* Pour le diffuseur D enlever environ 25% de lumens

**Pour la version Dali / Push rajouter DA à la référence

COULEUR	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE DIFFUSEUR A	RÉFÉRENCE DIFFUSEUR B	RÉFÉRENCE DIFFUSEUR C	RÉFÉRENCE DIFFUSEUR D *	PUISSANCE	LUMENS	T° DE COULEUR
Noir	1480mm	4153440NA	4153440NB	4153440NC	4153440ND	34W	3643lm	4000K
Noir	1480mm	4153430NA	4153430NB	4153430NC	4153430ND	34W	3643lm	3000K
Blanc	1480mm	4153440BA	4153440BB	4153440BC	4153440BD	34W	3643lm	4000K
Blanc	1480mm	4153430BA	4153430BB	4153430BC	4153430BD	34W	3643lm	3000K
Noir	1200mm	4122840NA	4122840NB	4122840NC	4122840ND	28W	2957lm	4000K
Noir	1200mm	4122830NA	4122830NB	4122830NC	4122830ND	28W	2957lm	3000K
Blanc	1200mm	4122840BA	4122840BB	4122840BC	4122840BD	28W	2957lm	4000K
Blanc	1200mm	4122830BA	4122830BB	4122830BC	4122830BD	28W	2957lm	3000K
Noir	850mm	4081940NA	4081940NB	4081940NC	4081940ND	19W	2092lm	4000K
Noir	850mm	4081930NA	4081930NB	4081930NC	4081930ND	19W	2092lm	3000K
Blanc	850mm	4081940BA	4081940BB	4081940BC	4081940BD	19W	2092lm	4000K
Blanc	850mm	4081930BA	4081930BB	4081930BC	4081930BD	19W	2092lm	3000K

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
237020-200345	Kit filin 1500mm à commander pour ELEA en suspension