



Magasin G20 à Angers

LINEUR Solution Flexible





LINEUR - Lineur est une nouvelle génération de luminaire pour rail permettant plusieurs configurations afin d'optimiser l'éclairage des rayonnages et des allées des centres commerciaux.



LINEUR
peut être associé à des spots pour rails,
type VERA

LUMINAIRE SUR RAIL


LINEUR

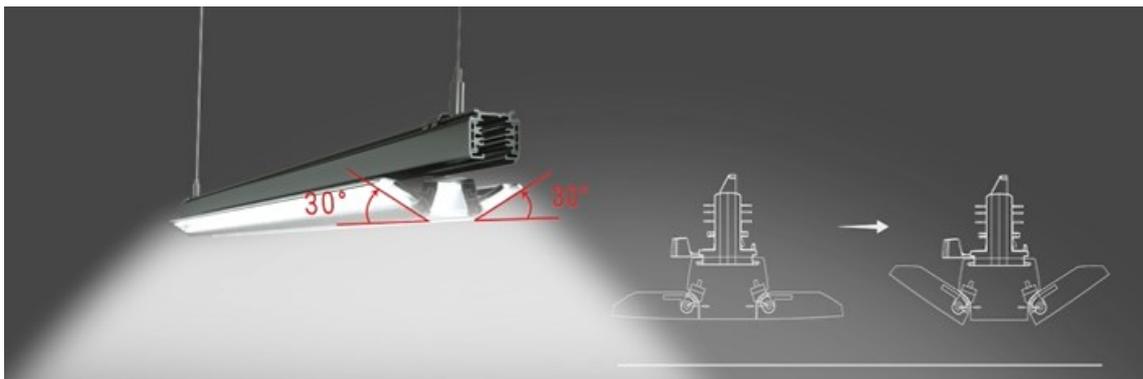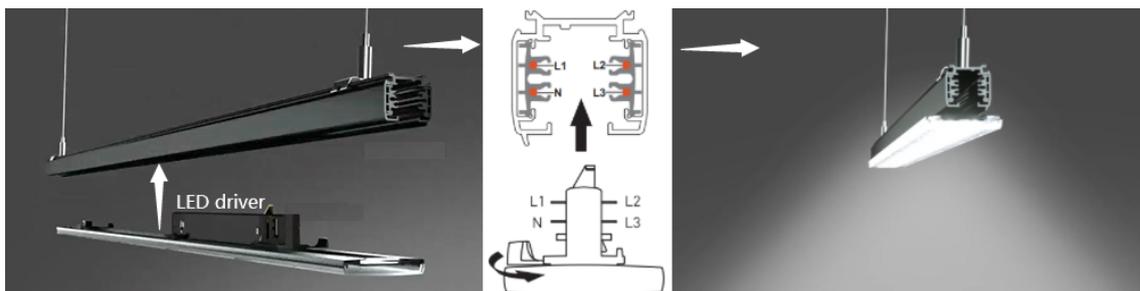


Bouton du choix de la température de couleur 3000K - 4000K - 5000K




Bouton du choix de la puissance

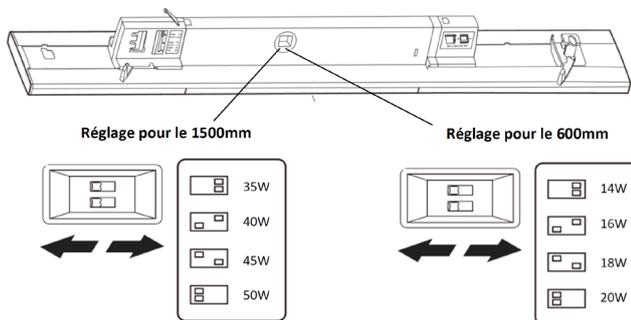

Bouton du choix de phase

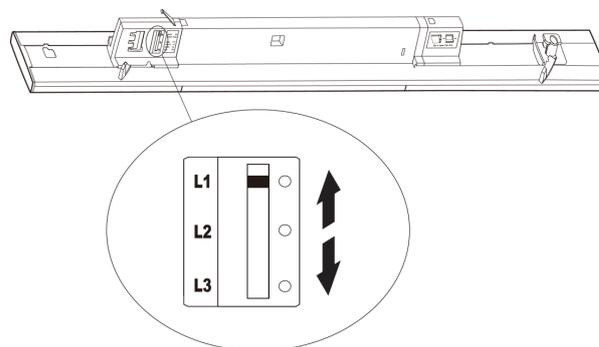

Les drivers sont mobiles afin de faciliter l'implantation des luminaires pour éviter les accessoires de jonctions sur les rails, cela permet de répartir les luminaires sans contrainte sur la ligne .

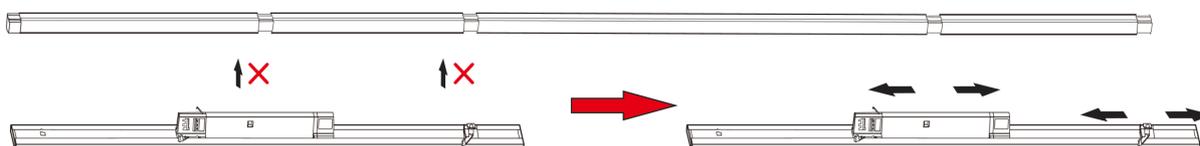

LUMINAIRE SUR RAIL

LINEUR

| Modèles | Dimensions | Puissances | Couleurs | Faisceaux |
|---------|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| LINE060 | 600x60x11mm | 14W/16W/18W/20W | Blanc / Noir | 60° / 90° / 120° / Double asymétrique |
| LINE150 | 1500x60x11 mm | 35W/40W/45W/50W | | |

Rendements :

| IRC >80 | | IRC >90 | |
|---------|---------|---------|---------|
| BLANC | 160lm/W | BLANC | 152lm/W |
| NOIR | 140lm/W | NOIR | 135lm/W |

Fixe : M1






Orientable : M2




Double orientable : M3



Double orientable + central : M4



Double asymétrique



Description

Puissance réglable directement sur le luminaire

Tension : 200-240V/AC

IP 20

50 000 heures

L80 B10

Garantie **5** ans

| Modèles | LINE060 | LINE150 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Puissances | 14W/16W/18W/20W | 35W/40W/45W/50W |
| Lumens | 3200lm (20W) | 8000lm (50W) |
| Tension d'entrée | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Courant d'entrée | 0.15A max | 0.35A max |
| Tension de sortie | 55-80V | 55-80V |
| Fréquence | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Facteur de puissance | 0.9 | 0.9 |
| Rendement | 160lm/W | 160lm/W |
| T° | -25----60° C | -25----60° C |

Composition de la référence (exemple)

| Modèle | Série | Faisceau | Gestion | IRC | Couleur |
|---|-------|----------|---------|-----|---------|
| Exemple pour un : LINE 1500mm - Fixe - 90° - non dimmable - noir = LINE150 M19018N | | | | | |
| LINE150 | M1 | 90 | 1 | 8 | N |

| | | |
|-----------|-----------------|--|
| Modèle | M1, M2, M3, M4 | Fixe, orientable, double orientable, double orientable + central |
| Faisceaux | 60, 90, 120, DA | 60°, 90°, 120°, Double asymétrique |
| Gestion | 1, 2 | Non dimmable ou Dali |
| IRC | 8, 9 | IRC 80 ou 90 |
| Couleur | B, N | blanc ou noir |