

TUBULAIRE

TUBO1500

Informations techniques

Tubulaire LED Ø 70mm

Structure : Polycarbonate

Embouts : inox

Puissance : 56.8W

Flux lumineux : 7414lm

Efficacité réelle : 131lm /W (4000K)

T° de couleur : 3000K ou 4000K

Faisceau 120°

IP67-69K / IK10

UGR <21

Risque photobiologique : RG0

LED SMD 2835 / IRC : 80

Maintien du flux : L80B10 >50 000H


Classe 2

Driver intégré Lifud AC220-240V 50-60Hz sans scintillement

Facteur de puissance : 0.9

Température de fonctionnement : -20°C~45°C

Garantie : 5 ans

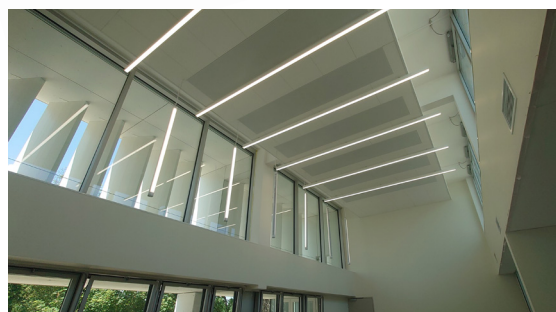

Kit filins et grenouillères fournis

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LUMENS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DALI/PUSH	DÉTECTION	TRAVERSANT	DIMENSIONS
70330	56.8W	7080lm	3000K	/	/	/	1505 mm * Ø 70mm
70340	56.8W	7414lm	4000K	/	/	/	1505 mm * Ø 70mm
70330DA	56.8W	7080lm	3000K	Dali/Push	/	/	1505 mm * Ø 70mm
70340DA	56.8W	7414lm	4000K	Dali/Push	/	/	1505 mm * Ø 70mm
70330DET	56.8W	7080lm	3000K	/	Hyperfréquence	/	1505 mm * Ø 70mm
70340DET	56.8W	7414lm	4000K	/	Hyperfréquence	/	1505 mm * Ø 70mm
70330T	56.8W	7080lm	3000K	/	/	Traversant	1505 mm * Ø 70mm
70340T	56.8W	7414lm	4000K	/	/	Traversant	1505 mm * Ø 70mm