

3000

H/UX

**SPECILed**  
Eclairage Architectural



**3000** est un profilé indirect qui peut être installée en encastré , individuellement ou en ligne.

Structure aluminium blanc, noir ou anodisé

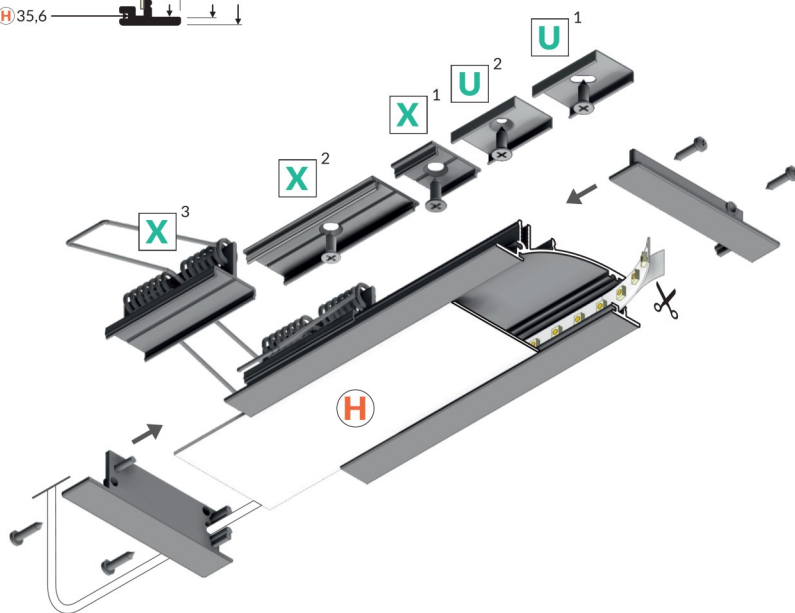
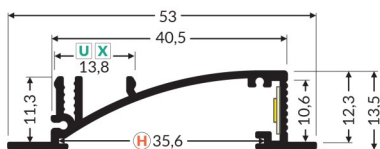
Diffuseur Opale, transparent ou Noir






AGECOM France / SPECILed :

ZI - 2 voie gallo romaine 77860 Quincy voisins - Tél : 01 64 17 04 91 - mail: [contact@speciled.fr](mailto:contact@speciled.fr)

Fixation



<b>U</b> <sup>1</sup>	201809	unitaire
<b>U</b> <sup>2</sup>	201854	unitaire
<b>X</b> <sup>1</sup>	201274	unitaire
<b>X</b> <sup>2</sup>	202004	unitaire
<b>X</b> <sup>3</sup>	201847	unitaire
<b>H</b>	236481	unitaire

			
Blanc 205159	Anodisé 205098	Noir 205135	Alu 205111

2000 mm

Embout « unitaire »



Blanc	201649
Anodisé (gris)	201618
Noir	201632
Alu ( silver )	201625



AGECOM France / SPECILed :

ZI - 2 voie gallo romaine 77860 Quincy voisins - Tél : 01 64 17 04 91 - mail: contact@speciled.fr