



max 16 mm



2006 est un profilé qui peut être installé en Saillie, individuellement ou en ligne.

Structure aluminium blanc, noir ou anodisé.

Diffuseur Opale, transparent ou Noir.

Belle ligne homogène de lumière avec un ruban led 120Led/m et un diffuseur opale.



2 rainures de montages de la fixation.

Possibilité d'utiliser un ruban étanche.



PROFILÉS SAILLIÉS OU SUSPENDUES

2006

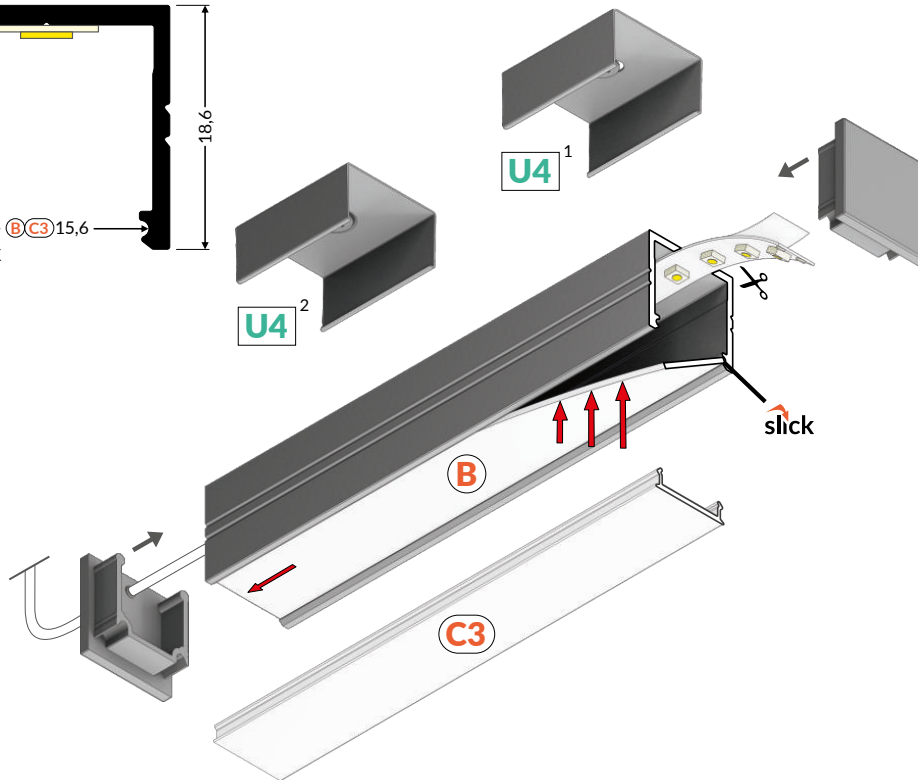



U4 ¹	Blanc	255024
	Inox	201533
	Noir	255109

U4 ²	Blanc	255048
	Inox	255086
	Noir	255062

B	2 mètres	
	Transparent	233114
	Givré	233091
	Opale	233084

C3	2 mètres	
	Transparent	261971
	Opale	261995
	Noir	284901

2000 mm

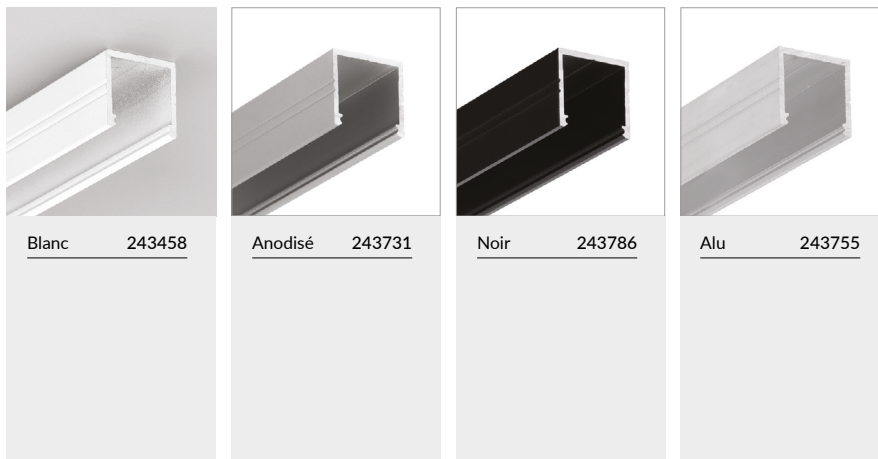

Blanc	284727
Argent	284789
Noir	284741
Gris	284765